


# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



**2 LATA**  
GWARANCJI

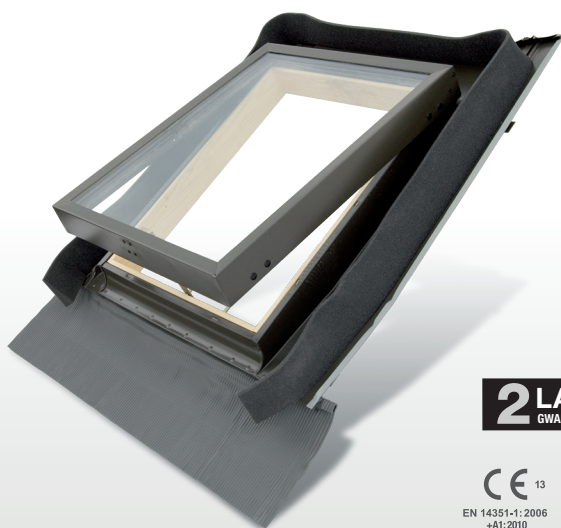

## FENSTRO WYŁAZ DACHOWY

### Właściwości

Zintegrowany kołnierz uszczelniający

Uszczelkę piankową można przyciąć lub usunąć dla zapewnienia doskonałego uszczelnienia z każdym rodzajem pokrycia dachowego

Wyłaz może być zamontowany w każdym pokryciu dachowym

Można montować w dachach o kącie nachylenia od 15 do 60 stopni

Montowana na skrzydle uszczelka EPDM

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Laminowane drewno sosnowe  
Zabezpieczony przeciwgrzybicznie

Pakiet szybowy o grubości 14 mm (3-8-3)

Stalowa, chromowana kłamka z dwoma pozycjami wentylacji

Są one również wyposażone w ogranicznik otwarcia. (FE8585)

2 lata gwarancji



### ROZMIARY

FE4555	FE4573	FE4890	FE9048	FE8585
45 x 55 cm	45 x 73 cm	48 x 90 cm	90 x 48 cm	85 x 85 cm
Otwierany do góry lub na bok			Otwierany do góry	Otwierany na bok